


30V4

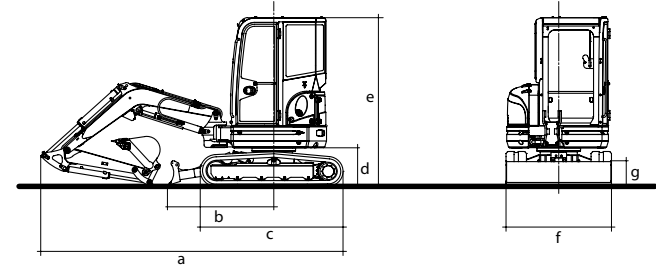

MEDIDAS (mm)

a	b	c	d	e	f	g
4440	1560	2100	570	2480	1550	380

Motor	Yanmar 3TNV88
N° cilindros / cilindrada	3 / 1642 cc inyección directa
Potencia de calibrado	17,5 kW / 2200 rpm
Peso máquina	3030 / 3180 kg (Tejadillo / Cabina)
Peso operativo	3105 / 3255 kg (Tejadillo / Cabina)
Profundidad máxima de excavación	2700 / 3000 mm (con brazo largo)
Radio mínimo de rotación frontal	2080 / 2110 mm (con brazo largo)
Fuerza de arranque en diente de cuchara	2970 kgf
Ancho de la cuchara estándar	550 mm
Capacidad de la cuchara estándar	0,064 m ³

Innovación tecnológica y fuerza

Gracias al chasis trasero que gira dentro del gálibo de las orugas es posible efectuar operaciones de excavación y carga en plena seguridad, incluso cerca de paredes o en lugares con poco espacio. Motor Yanmar 3TNV88. Fuerza de penetración en la cuchara de 29,1 kN.

