


60V4

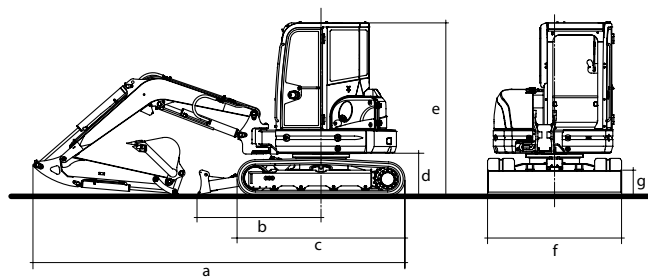

MEDIDAS (mm)

a	b	c	d	e	f	g
5520	1840	2490	640	2570	1990	385

Motor	Kubota V2403-DI-EDM
N° cilindros / cilindrada	4 / 2434 cc inyección directa
Potencia de calibrado	32,4 kW / 2400 rpm
Peso máquina con cabina	5500 / 5540 kg (orugas goma / orugas hierro)
Peso operativo con cabina	5575 / 5615 kg (orugas goma / orugas hierro)
Profundidad máxima de excavación	3800 / 4040 mm (con brazo largo)
Radio mínimo de rotación frontal	2450 / 2470 mm (con brazo largo)
Fuerza de arranque en diente de cuchara	4200 kgf
Ancho de la cuchara estándar	700 mm
Capacidad de la cuchara estándar	0,18 m ³

Máxima operatividad

El motor de elevada potencia, combinado con un circuito hidráulico con bombas de caudal variable, permite obtener prestaciones al máximo de su categoría. La fuerza de penetración en la cuchara de 41,2 kN facilita la excavación incluso en los terrenos más compactos.

