

Especificaciones de la máquina

Carga de vuelco (ISO 14397-1)	3175 kg
Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1)	1587 kg
Capacidad de la bomba	89.30 L/min
Capacidad de la bomba (con opción de alto caudal)	138.50 L/min
Capacidad de la bomba (con opción superfluo)	159.00 L/min
Alivio del sistema en los acopladores rápidos	23.8-24.5 MPa
Velocidad de desplazamiento máxima (opción de segunda velocidad)	10.8 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad)	19.3 km/h

Motor

Marca/Modelo	D34 BSH SV, 97/68 EC Stage V
Combustible	Diésel
Refrigeración	Líquida
Potencia a 2600 RPM (ISO 14396 bruta)	78.3 kW
Par a 1800 RPM (SAE J1995 bruta)	409.0 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	3409 cm ³
Depósito de combustible	120.00 L
Líquido para escapes diésel	20.40 L

Pesos

Peso operativo	4497 kg
Peso de envío	4096 kg

Mandos

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controlados por controles de joysticks seleccionables (SJC) o dos palancas manuales
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora	Controles de joysticks seleccionables (SJC) o pedales separados
Auxiliar delantero (estándar)	Interruptor eléctrico en la palanca manual derecha

Sistema de transmisión

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables, que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles
-------------	--

Equipamiento de serie

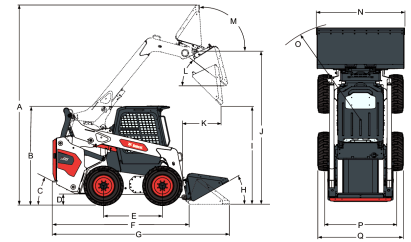
12 x 16,5, 10 lonas, Neumáticos para trabajos pesados	Silenciador apagachispas
Cinturón de seguridad de 3 puntos	Desplazamiento de dos velocidades
Tablero de instrumentos Deluxe de 5" (preinstalación de radio)	Sistema hidráulico auxiliar: Caudal variable / Caudal máximo
Asiento ajustable con suspensión y respaldo largo	Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS)
Alarma de marcha atrás	Parada del sistema hidráulico/motor
Sistema de conexión Bob-Tach™	Machine IQ (telemática)
Cabina presurizada Deluxe con calefacción, ventilación y aire acondicionado	Soporte de los brazos de elevación
Autonivelación del cucharón de dirección doble (incluye conmutador de encendido/apagado)	Instrumentación
Bocina	Freno de estacionamiento
Contacto de llave	Cámara de marcha atrás
Luces de trabajo LED delanteras y traseras	Cinturón de seguridad
Controles de joysticks seleccionables (SJC)	Garantía: 24 meses o 2000 horas (lo que suceda primero)

Opciones

12 x 16,5, 10 lonas, Neumáticos para trabajos pesados, llantas descentradas	Cabina con vista despejada
12 x 16,5, 10 lonas, Neumáticos para tareas extremas	Asiento de tela calefactado con suspensión neumática y cinturón de seguridad de 3 puntos
Neumáticos 12 x 16,5, Solid Flex	Mandos manuales y pedales
33 x 12-16,5, 10 lonas, Neumáticos superflotación, llantas descentradas	Radio
Pantalla de 7" (Bluetooth integrado, llamada manos libres, radio, cámara de marcha atrás)	Ventilador reversible
HVAC auto	Alto caudal/caudal súper
Control de estabilidad automático	Bob-Tach™ hidráulico
Girofaro	Luz estroboscópica

Aspectos ambientales

Operador LpA (98/37 y 474-1)	77 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1)	0.59 ms ⁻²
Incertidumbre de vibración en la totalidad del cuerpo	0.30 ms ⁻²
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1)	1.16 ms ⁻²

Dimensiones


(A)	4345.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2111.0 mm	(K)	964.0 mm
(C)	26.0°	(L)	40.0°
(D)	236.0 mm	(M)	93.0°
(E)	1304.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	3059.0 mm	(O)	2300.0 mm
(G)	3900.0 mm	(P)	1592.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1829.0 mm
(I)	2586.0 mm		

Implementos

Accesorios para ahoyadores	Explanadoras
Accesorios para fresadoras	Fresadoras
Accesorios para horquillas porta-palets	Grapas industriales
Accesorios para martillos hidráulicos	Grapas para cepellones
Ahoyadores	Hojas dózer
Amoladores giratorios	Hojas niveladoras
Barredoras	Hojas quitanieves
Bastidores universales	Hojas quitanieves en V
Bombas de hormigón	Hojas transplantadoras
Compactadores vibrantes	Hormigoneras
Cortadoras forestales	Horquilla porta-palets hidráulica
Cucharas 4 x 1	Horquillas utilitarias
Cucharas de armazón	Limpiadores de arena
Cucharas de bajo perfil	Martillos hidráulicos
Cucharas de construcción/industriales	Martillos pilones
Cucharas hormigoneras	Niveladoras
Desbrozadoras de cuchillas	Niveladores rotativos
Brushcat™	Quitanieves
Desbrozadoras de martillos	Rastrillos hidráulicos
Descepadoras	Remote Control
Desenrolladores de césped	Ruedas compactadoras
Discos decapadores	Sembradoras
Discos sierra	Sierras de cepillo
Dúmpers	Tilt-Tatch
Equipos de láser	Trituradoras de residuos vegetales
Escarificadores	Varios
Esparcidora	Zanjadoras
Esparcidoras	
Estabilizadores traseros	